


# FieldSmart® Punto de Entrega de Fibra (FDP)

## Caja de pared interior de 36 puertos




### Aplicación

La caja de pared interior de 36 puertos de Punto de entrega de fibra (FDP) FieldSmart ha sido optimizada para las aplicaciones MDU. Con el casete Clearview como su base, la caja de pared para punto de entrega de fibra FieldSmart (FDP) ofrece a los proveedores de servicios integración estilo plug-and-play, basado en los requisitos de configuración de la aplicación. Con la habilidad de contener un solo divisor óptico de 1 x 32, las cajas de pared interiores son perfectas para la instalación de redes FTTH de PON en un entorno MDU. Aplicaciones adicionales incluyen la demarcación de la fibra, facilidades de entrada y sistemas de seguridad (CCTV).

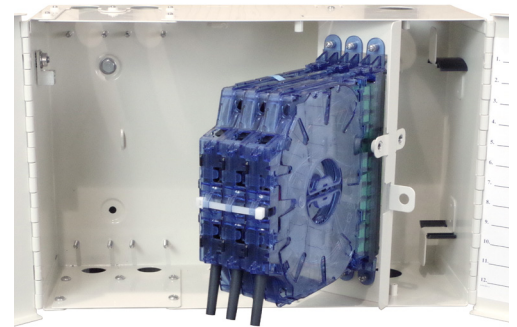

### Descripción

La caja de pared interior de 36 puertos de Punto de entrega de fibra (FDP) FieldSmart le permite que el cliente pueda escalar fácilmente desde 12 hasta 36 puertos. Utilizando los casetes Clearview, el producto se envía cargado con el adaptador estándar de la industria de su elección y puede ser configurado para aplicaciones de patcheo solamente, patcheo y empalme (la solución única a Clearfield) y MPO. A la misma vez, es compatible con todos los tipos de construcción de cables para una planta interna. Compatible con fibra de mitad de tramo, lo cual permite que los cables de distribución puedan ser conectados en cadena (daisy-chained) y también facilita la transferencia de fibra por el tubo de subida. La caja tiene un mamparo oscilante que da acceso trasero a los casetes y también protege el almacenamiento de fibra restante de la subunidad. Además, las puertas de seguridad ofrecen protección adicional y la carcasa sólida protege las terminaciones de fibra contra daño. El sistema completo de caja de pared ha sido diseñado desde el principio para ofrecer enrutamiento fácil y rápido de puentes de fibra y a la misma vez dar acceso fácil a todos los circuitos. Este sistema ha dado máxima prioridad a las necesidades de los instaladores, facilitando una instalación rápida y mantenimiento fácil.

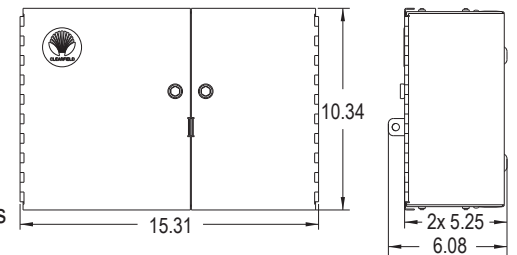

### Características y Beneficios

#### Integridad

- Las terminaciones están diseñadas y probadas para cumplir con la norma Telcordia GR-326
- Garantía de Clearfield® FiberDeep®: Pérdida de inserción de 0.2 dB o menos, superando los estándares de la industria
- Diseñado para cumplir con las normas Telcordia GR-20 y GR-409
- Compatible con todos los conectores monomodo y multimodo estándar de la industria
- Cabalmente probada por la pérdida de inserción, pérdida de retorno de inserción e inspecciones mecánicas finales

#### Protección

- Protección del radio de curvatura para almacenamiento de hasta 5 m fibra con chaqueta o "patch cord"
- La caja de acero es muy resistente y tiene puertas de seguridad que dan protección contra la manipulación o daños con un cierre de llave tuerca hexagonal tipo "CAN"
- Manejo de fibra es integrado adentro de la caja para proteger la fibra de daños micro y macro
- Una terminal de tierra está incluida

#### Acceso

- Puertas extraíbles y conectores no angulados permiten enrutamiento fácil y rápido de puentes de fibra y minimizan el riesgo para daño a las fibras al limpiarlas o patchearlas
- Se envía listo para instalar junto con un kit de abrazaderas de cable y accesorios diversos
- Puntos de entrada/salida superiores e inferiores para cables de alimentación/de la premisa del cliente
- El diseño amplio facilita el acceso fácil en los entornos que se instala el producto
- Accesible con una herramienta estándar tipo CAN
- Precargada para aplicaciones de patcheo y empalme o patcheo solamente

# FieldSmart® Punto de Entrega de Fibra (FDP)

## Caja de pared interior de 36 puertos



### Inversión

- Escalable hasta 36 puertos de fibra al utilizar los casetes Clearview, cargado con el interfaz de su elección
- Los ensamblajes preconfigurados/precargados son terminados desde fabrica
- La caja puede ser configurada como un punto de acceso y luego ser convertida para patcheo solamente o patcheo y empalme al utilizar el casete Clearview

### Especificaciones Técnicas

FieldSmart Caja de pared interior de 36 puertos	
Dimensiones	263 mm x 389 mm x 133 mm (10.34" H x 15.31" W x 5.25" D)
Densidad de puertos	Hasta 36 puertos
Tipo de casete compatible	Clearview® Blue
Tipos de Conexión	SC/UPC, SC/APC, LC/UPC, LC/APC, FC/UPC, FC/APC, ST/UPC, MPO
Tipos de Cable	Indoor Riser (plataforma interior), Indoor Plenum, Indoor/Outdoor
Capacidad de Empalme	12 o 24 configuraciones de empalme en cada casete Clearview
Capacidad de Almacenamiento	1 m de fibra de 900 µm y hasta 5 m de fibra enchaquetada
Material	Acero laminado en frío de calibre 18 (con revestimiento de polvo de color crema)

### Números de Pieza Configurados

W \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - Z Z \_\_\_\_\_ XXXM or XXXF

1 2 3 4 5 6 7

**1 Seleccione estilo de montaje de pared**

E = Patcheo solamente  
F = Patcheo y Empalme  
G = "Tie panel"

**2 Seleccione Casete Clearview**

B = Clearview Blue

**3 Seleccione cantidad de Puertos**

012 = 12 puertos  
024 = 24 puertos  
036 = 36 puertos

**4 Seleccione Estilo de Conexión**

A = SC/UPC      J = FC/UPC  
C = SC/APC      K = FC/APC  
F = LC/UPC      M = ST/UPC  
H = LC/APC

**5 Seleccione Modo/Tipo**

1 = Monomodo – sin cinta  
2 = Multimodo – con cinta  
3 = Multimodo (62.5)  
9 = No fibra – Multimodo  
0 = No fibra - Monomodo

**6 Seleccione Construcción de Cable**

A = Indoor riser rated (IFC)  
B = OSP riser rated  
C = Indoor, plenum rated (IFC)  
E = OSP (non-rated)  
M = OSP (armored, non-rated)  
F = Patcheo y empalme (tubo holgado)  
Z = Patcheo y empalme (cinta)

**7 Seleccione Salida del Cable \***

2 = Extremo superior izquierdo  
4 = Abajo a la izquierda  
Z = Ningún o patcheo y empalme (cinta)

XXXM or XXXF

XXXM = Longitud en metros  
XXXF = Longitud en pies

\* La salida del cable se define en qué dirección sale el cable del panel al visualizarlo desde la parte delantera.

