

Aplicación

El FieldSmart Small Count Delivery (SCD) Panel, montaje de bastidor, permite proveer protección del manejo de fibra de forma económica en entornos de interconexión cuando se recibe un conteo de fibras limitado. También permite hacer conexión con Clearview® Blue Cassettes y xPAKs en el espacio de una unidad de bastidor (1RU).

Descripción

El FieldSmart SCD Panel facilita el montaje de dispositivos Clearview en una sola unidad de bastidor. La versión de 2 ranuras admite tanto el Clearview Cassette de 12 puertos como el Clearview xPAKs de 2, 4 o 6 puertos en una sola unidad de bastidor. La versión de 3 ranuras admite hasta 3 Clearview xPAKs en una sola unidad de bastidor. Este producto de montaje de bastidor está disponible en 2 tamaños, 483mm o 584mm (19" o 23"). El FieldSmart SCD 1RU está diseñado de forma inteligente para ofrecer al usuario acceso superior de fibra y a la misma vez, proporcionar gestión para enrutar y desplegar puentes de fibra con protección de radio curvatura.

Características y Beneficios

Integridad

- Las terminaciones están diseñadas y probadas para cumplir con Telcordia GR-326
- Cumple Telcordia GR-449, GR-20, GR-409 and GR-1221/1209
- Los dispositivos de Clearview están compatibles con todos los conectores monomodo y multimodo estándar de la industria

Protección

- Dedos de protección de radio curvatura proporcionan puentes de fibra organizados, minimizando la congestión.

Acceso



- Los dispositivos Clearview son extraíbles y se pueden intercambiar en caliente
- Ofrece acceso frontal y posterior al panel
- El empalme está integrado dentro del Cassette para optimizar su protección y la utilización del espacio

Inversión

- El dispositivo de Clearview brinda una protección de fibra superior
- FieldSmart SCD extiende esta protección con un mínimo costo adicional



Panel SCD montaje de bastidor con xPAK y Clearview Blue Cassette

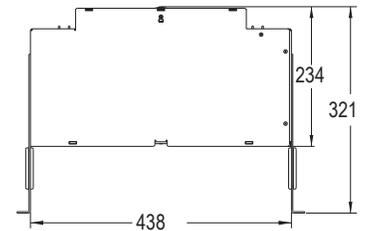

Especificaciones Técnicas

Montaje en bastidor FieldSmart SCD-1RU	
Dimensiones	43.18 mm x 437.90 mm x 234.44 mm (1.70" H x 17.24" W x 9.23" D)
Valoraciones	Cumple con Telcordia GR-449
Densidad de Puerto	24 SC o 48 LC (versión de Cassette), 12 SC o 36 LC (versión xPAK)
Tipos de Casetes compatibles	Clearview Blue, Clearview xPAK, o mezclar y combinar
Tipos de Conector	SC/UPC, SC/APC, LC/UPC, LC/APC, FC/UPC, FC/APC, ST/UPC, MPO
Tipos de Cable	Indoor Riser, Indoor Plenum, Indoor/Outdoor, Outdoor (Riser/Non-Rated), Outdoor Armored (Riser/Non-Rated), FieldShield®
Capacidad de Empalme	12-24 empalmes en cada Cassette
Capacidad de Almacenamiento	Un metro de fibra 900 µm
Material	Acero y aluminio con revestimiento de polvo de color crema

Números de Piezas Preconfiguradas

Número de pieza	Descripción
SCD-X1RU-RM	Montaje en bastidor FieldSmart SCD 1RU; 2 ranuras (compatible con casete y xPAK)
SCD-X1RU-RM-3	Montaje en bastidor FieldSmart SCD 1RU, 3 ranuras (sólo compatible con xPAK)
008145	Placa en blanco para paneles de 2 ranuras (cada uno)
FMA-XXX-189	Kit de placa en blanco para paneles de 3 ranuras xPAK (cada una)