

FieldSmart®

Caja de Pared FEC "Mini"



Aplicación

Cuando una aplicación requiere empalmar un cable IFC con un cable de planta externa y el espacio es limitado, la Caja de Pared FEC "Mini" es la solución ideal. La FEC "Mini" es una caja de pared escalable con una capacidad máxima de 96 empalmes de tubos holgados junto con gestión de cable y almacenamiento de cable. Cada bandeja de empalme está equipada con una ficha termocontraíble para mangas de empalme para 24 fibras. La FEC "Mini" es la solución ideal para uso en los MDU's, SFUs, torres celulares y servicios de "business class".

Descripción

La Caja de pared FEC "Mini" es compatible tanto con los entornos interiores como los exteriores. Cada FEC "Mini" viene equipada con bandejas de empalme estándar de la industria, clips para manejar los cables, una terminal de tierra y 2 abrazaderas. Cada bandeja de empalme puede facilitar 24 empalmes y con una capacidad máxima de 4 empalmes por caja de pared, esto significa 96 empalmes en total. Almacenamiento de fibra está disponible hasta 1.52 m (5') por cada tubo de protección y hasta 1.52 m (5') por cada cable IFC de micro-distribución.



Características y Beneficios

Integridad

- Bandeja de empalme estándar de la industria
- Certificación NEMA 4
- El material PVC3 es de columna de alta resistencia, PBT de bajo fricción, resistente impacto fuerte e ignífugo

Protección


- Clips reforzados
- Tornillo de seguridad con la habilidad de protegerse con un candado
- Junta de sello

Acceso

- Se puede montar en una pared
- 2 puertos de entrada/salida de 19.05 m (¾")
- Bandeja de empalme extraíble

Inversión

- Bandejas de empalme facilitan tanto los tubos holgados como cables de tipo cinta para empalmes de fusión individuales y empalmes de fusión de tipo cinta
- Un sistema escalable con 24 empalmes para bandejas de tubo holgado o 72 empalmes para bandejas de cable tipo cinta
- La solución completa para manejar los cables instalados de fábrica
- Incluye 2 entradas de protección de Sealcon

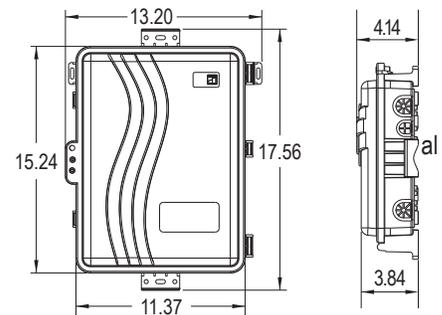

FieldSmart®

Caja de Pared FEC "Mini"



Especificaciones Técnicas

FieldSmart Mini FEC Wall Box	
Dimensiones	Adentro: 387 mm x 289 mm x 105 mm (15.24" H x 11.37" W x 4.14" D)
Densidad de Empalme	96 de tubo holgado termocontraíble
Capacidad de Almacenamiento de Cable	1.52 m (5') de 3 mm tubo holgado de protección OSP; 1.52 m (5') de 3 mm micro-distribución IFC
Opciones de Montaje	Montaje de pared, montaje de poste
Material	PVC3 de columna de alta resistencia, PBT de bajo fricción, resistente al impacto fuerte e ignífugo

Números de Piezas Preconfiguradas

Número de pieza	Número de Bandejas de Empalme* Enviadas	Capacidad de Empalme
FDP-XWB2-24-FEC	1	24
FDP-XWB2-48-FEC	2	48
FDP-XWB2-72-FEC	3	72
FDP-XWB2-96-FEC	4	96

Bandejas de Empalme Individuos

Número de pieza	Capacidad máxima de Empalme del Tubo Holgado	Capacidad de Empalme del cable tipo cinta
019339	24	72